



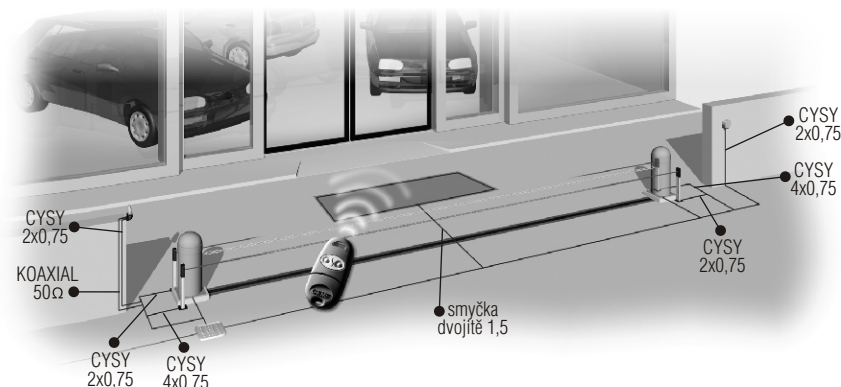

**Jedná se
o netycký,
ale designově
velmi zdařilý způsob
zabezpečení parkovacích
míst pomocí řetězů.**

Ten je umístěn mezi
dvěma polery.

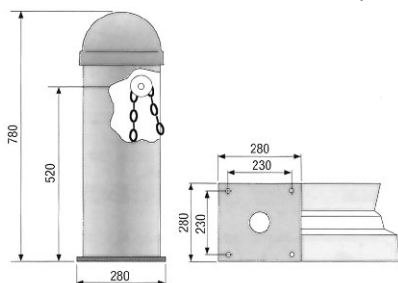

TECHNICKÉ INFORMACE

| Typ | CAT-X |
|-------------------|-----------------------|
| Stupeň ochrany | IP54 |
| Napájecí napětí | 230V 50/60 Hz |
| Napájení motoru | 230V 50/60 Hz |
| Odběr proudu | 2,7A |
| Zvedací výkon | 50 kg |
| Výkon | 300W |
| Rychlost otvírání | 11s |
| Provozní zatížení | 30% |
| Teplota provozu | -20°C min. +55°C max. |
| Barva | RAL 7035 |

MOTOR 230V PRO PARKOVACÍ ZÁBRANU CAT

