





**Ideální řešení
pro zabezpečení
parkovacího místa.**

Motor je
elektromechanický,
instalace zábrany
je jednoduchá
a velmi rychlá.

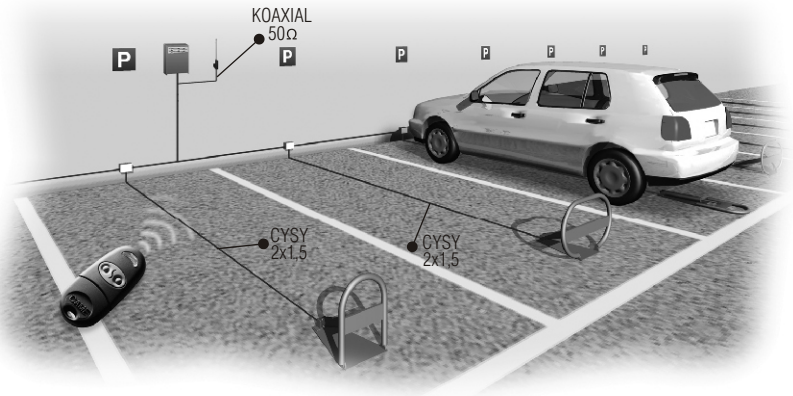

Výhodou této série je možnost připojení
až **4 parkovacích zábran** k jedné řídicí jednotce.

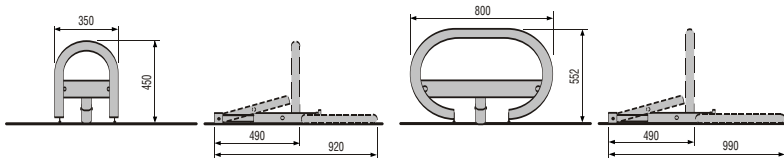

TECHNICKÉ INFORMACE

Typ	UNIPARK
Stupeň ochrany	IP54
Napájecí napětí	230V 50/60 Hz
Napájení motoru	24V D.C.
Odběr proudu	1,7A max
Výkon	20W
Rychlost otvírání	10s
Účinnost	nepřetržitý provoz
Teplota provozu	-20°C min. +55°C max.
Barva	RAL 2004

MOTOR 24V PRO PARKOVACÍ ZÁBRANU (JEDNO PARKOVACÍ MÍSTO)



Základna s motorem
24V pro parkovací zábrany
ARK1, ARK2
RAL 2004



Parkovací zábrana malá
RAL 2004



Parkovací zábrana velká
RAL 2004



Ovládací centrum pro UNIPARK
1 aktivátor LM22 je součástí
ovl.centra.
Možnost ovládání
až 4 zábran při
doplnění dalších
3 aktivátorů LM22. IP54



Aktivátor pro UNIPARK