



CENÍK – AGV-RATHOUSKÝ

POHONY LIFE






OBSAH

POHONY KŘÍDLOVÝCH BRAN (trubkové) – OPTIMO	strana 3
POHONY KŘÍDLOVÝCH BRAN (pákové) – ARMOR	strana 5
POHONY KŘÍDLOVÝCH BRAN (průmyslový) – SINUO	strana 6
POHONY KŘÍDLOVÝCH BRAN (pozemní) – ERGO	strana 7
POHONY POSUVNÝCH BRAN – ACER	strana 8
ZÁVORY – SUPRA	strana 10
POHONY GARÁŽOVÝCH VRAT – PROBO	strana 12
POHONY GARÁŽOVÝCH VRAT (průmyslový) – VIS	strana 13
POHONY ROLOVACÍCH VRAT A MŘÍŽÍ – TENAX	strana 14
ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY – GEBOX	strana 15
DÁLKOVÉ OVLADAČE	strana 16
BEZPEČNOSTNÍ LIŠTY	strana 16
KLÍČENKY	strana 17
KÓDOVNÍKY	strana 17
FOTOBUNĚKY, SLOUPKY	strana 18
SIGNALIZAČNÍ A SVĚTELNÉ PRVKY	strana 19



1. OPTIMO – POHONY KŘÍDLOVÝCH BRAN

A. SAMOSTATNÉ POHONY

Kód	Křídlo	Motor	Popis
OP2 24 UNI  - SKLADEM	2,3m	24V d.c.	Model vybavený mechanickým zastavením při otevření a zavření
OP3 UNI  - SKLADEM	3m	230V a.c.	Rychlý model vybavený mechanickým zastavením při otevření a zavření. S rozběhovým kondenzátorem.
OP5 UNI  - SKLADEM	5m	230V a.c.	Rychlý model vybavený mechanickým zastavením při otevření a zavření. S rozběhovým kondenzátorem.

Příslušenství:

AOP1 - SKLADEM		Zadní nastavitelná konzola na přišroubování.
AOP2 - SKLADEM		Přední nastavitelná konzola na přišroubování.
AELVE		Vertikální elektrický zámek
AELOR		Horizontální elektrický zámek
TL - SKLADEM		Výstražná tabulka

Ostatní příslušenství – geboxy s řídicími jednotky dálkové ovladače, fotobuňky, kodovníky najdete od strany 15.

B. VÝHODNÉ SADY – POHONY KŘÍDLOVÝCH BRAN - SETUP OPTIMO**Sada 230V 50Hz pro dvoukřídlové brány OPTIMO SETUP DL- SKLADEM****Setup OP UNI DL 042**

- pohon
- 2 ks dálkový ovladač FIDO
- 1 pár VISIO
- 1 maják SPL
- 1 anténa SKANX
- 1 řídicí jednot. GE UNIR DL
- 1 výstražná tabulka TL



Kód	Křídlo	Pohony
Set OP3 UNI DL 042	2x3m	OP3 UNI
Set OP5 UNI DL 042	2x5m	OP5 UNI

Setup OP UNI DL EASY

- pohon
- 2 ks dálkový ovladač FIDO
- 1 řídicí jednot. GE UNIR DL



Kód	Křídlo	Pohony
Set OP3 UNI DL EASY	2x3m	OP3 UNI
Set OP5 UNI DL EASY	2x5m	OP5 UNI

Sada 24V pro dvoukřídlové brány - SKLADEM**SET OP2 24 UNI DL 042:**

- pohon
- 2 ks dálkový ovladač FIDO
- 1 pár VISIO
- 1 maják SPL24
- 1 anténa SKANX
- 1 řídicí jedn. GE UNI 24R DL
- 1 výstražná tabulka TL



Kód	Křídlo	Pohony
Set OP2 24 UNÍ DL	2x2,3m	OP2 24 UNI

SET OP2 24 UNI DL EASY:

- pohon
- 2 ks dálkový ovladač FIDO
- 1 řídicí jedn. GE UNI 24R DL



Kód	Křídlo	Pohony
Set OP224 UNÍ DL	2x2,3m	OP2 24 UNI

Ostatní příslušenství – geboxy s řídicími jednotky dálkové ovladače, fotobuňky, kodovníky najdete od strany 15.

2. ARMOR – PAKOVÉ POHONY KŘÍDLOVÝCH BRAN

A. VÝHODNÉ SADY – POHONY KŘÍDLOVÝCH BRAN

Sada 24V pro dvoukřídlové brány do 4m - SKLADEM

Set ARMOR UNI DL 042:

- pohon
- 2 ks dálkový ovladač FIDO
- 1 pár VISIO
- 1 maják SPL24
- 1 anténa SKANX
- 1 řídicí jednotka RG UNI 24R DL
- 1 výstražná tabulka TL



Kód	Křídlo	Pohony
Set ARMOR UNI DL	2x2,3m	ARO 24 UNI n. ARO 24P UNI DL

Set ARMOR UNI DL EASY:

- pohon
- 2 ks dálkový ovladač FIDO
- 1 řídicí jednotka RG UNI 24R DL



Kód	Křídlo	Pohony
Set ARMOR UNI DL EASY	2x2,3m	ARO 24 UNI n. ARO 24P UNI DL


Příslušenství:

ARMAX - SKLADEM		Kloubové rameno
ASECAR - SKLADEM		Venkovní odblokovaní zařízení s ocelovým lankem
DOS - SKLADEM		Klíčový spínač s mechanismem odblokování ocelovým lankem
AELVE		Vertikální elektrický zámek
AELOR		Horizontální elektrický zámek
AGECH - SKLADEM		Doplňkový napájecí kabel na dobíjení baterie pro řídicí jednotky série P.
AGE12 - SKLADEM		Baterie 12V – 2,3 Ah
TL - SKLADEM		Výstražná tabulka

Ostatní příslušenství – geboxy s řídicími jednotky dálkové ovladače, fotobuňky, kodovníky najdete od strany 15

3. SINUO – PAKOVÉ POHONY KŘÍDLOVÝCH BRAN

A. SAMOSTATNÉ POHONY

Kód	Křídlo	Motor	Popis
SIN 5 UNI  - SKLADEM	5m	230 V a.c	Nereverzční pohon. Model vybavený s koncovými spínači při otevření a zavření. Řídící jednotka není integrovaná v pohonu.


Příslušenství:

ARMAX XL - SKLADEM		Kloubové rameno
ASECAR - SKLADEM		Venkovní odblokování zařízení s ocelovým lankem
DOS - SKLADEM		Klíčový spínač s mechanismem odblokování ocelovým lankem
AELVE		Vertikální elektrický zámek
AELOR		Horizontální elektrický zámek
GE UNI R - SKLADEM		Řídící jednotka
TL - SKLADEM		Výstražná tabulka

Ostatní příslušenství – geboxy s řídicími jednotky dálkové ovladače, fotobuňky, kodovníky najdete od strany 15.

4. ERGO – PAKOVÉ POHONY KŘÍDLOVÝCH BRAN

A. SAMOSTATNÉ POHONY

Kód	Křídlo	Motor	Popis
ER4 UNI  - SKLADEM	3m	230V a.c.	Nereverzční pohon mazaný vazelínou, vybavený mechanickou záložkou otevření a zavření. Délka přívodního kabelu 2,5m. S rozběhovým kondenzátorem.


Příslušenství:

ERG - SKLADEM		Základový box vybavený podpěrami, uzávěry, pákami šrouby. Nezahrnuje odblokovací systém. Provedení pozinkovaná ocel.
ERGX		Základový box vybavený podpěrami, uzávěry, pákami šrouby. Nezahrnuje odblokovací systém. Provedení nerez.
AMA2 - SKLADEM		Odblokování s trojhranným klíčem
AELVE		Vertikální elektrický zámek
AELOR		Horizontální elektrický zámek
AER1 - SKLADEM		Řetězový převod na otvírání do 180° (pro ERG, ERGX)
TL - SKLADEM		Výstražná tabulka






Ostatní příslušenství – geboxy s řídicími jednotky dálkové ovladače, fotobuňky, kodovníky najdete od strany 15.

5. ACER – POHONY POSUVNÝCH BRAN

A. SAMOSTATNÉ POHONY

Kód	Křídlo	Motor	Popis
AC8 24M  - SKLADEM	800 kg	24V d.c.	Model vybavený enkóderem, magnetickými koncovými spínači a řídicí jednotkou (RG1A 24).

Příslušenství:

AAC1 - SKLADEM		Ozubený hřebec M4, 25x20x1000 z nylonu, s ocelovým jádrem.
AAC3 - SKLADEM		Pozinkovaný ozubený hřebec M4, 30x12x1000 se šrouby a vymezovacími podložkami
AGECH - SKLADEM		Doplňkový napájecí kabel na dobíjení baterie pro řídicí jednotky série P.
AGE12 - SKLADEM		Baterie 12V -2,3 Ah.
TL - SKLADEM		Výstražná tabulka

Ostatní příslušenství – geboxy s řídicími jednotky dálkové ovladače, fotobuňky, kodovníky najdete od strany 15.

B. VÝHODNÉ SADY – POHONY POSUVNÉ BRÁNY**Sada 230V 50 Hz pro automatizaci posuvných bran - SKLADEM****Set AC RM DL**

- pohon
- 2 ks dálkový ovladač FIDO
- 1 pár VISIO
- 1 maják SPL
- 1 anténa SKANX
- 1 řídicí jednotka RG 1R DL
- 1 výstražná tabulka TL
- magnetické koncové spínače



Kód	Váha	Motor
Set AC4 RM DL	do 400 kg	AC4RM, ř.j. RG 1R DL
Set AC6 RM DL	do 600 kg	AC6RM, ř.j. RG 1R DL
Set AC8 RM DL	do 800 kg	AC6RM, ř.j. RG 1R DL
Set AC12 RM DL	do 1200 kg	AC12RM, ř.j. RG 1R DL

Set AC RM DL EASY

- pohon
- 2 ks dálkový ovladač FIDO
- 1 řídicí jednotka RG 1R DL
- magnetické koncové spínače





Kód	Váha	Motor
Set AC4 RM DL EASY	do 400 kg	AC4RM, ř.j. RG 1R DL
Set AC6 RM DL EASY	do 600 kg	AC6RM, ř.j. RG 1R DL
Set AC8 RM DL EASY	do 800 kg	AC6RM, ř.j. RG 1R DL
Set AC12 RM DL EASY	do 1200 kg	AC12RM, ř.j. RG 1R DL

Ostatní příslušenství – geboxy s řídicími jednotky dálkové ovladače, fotobuňky, kodovníky najdete od strany 15.
Ceny samostatných pohonů na vyžádání

6. SUPRA – AUTOMATICKÁ ZÁVORA DO 5m

A. SAMOSTATNÉ ZÁVORY

Kód	Křídlo	Popis
SU4 24  - SKLADEM	24V d.c.	Elektromechanický nereverzní pohon ve skříni z pozinkované oceli s obalem z ochranného plastu s deformačními zónami. Model vybavený enkodérem, elektromechanickými koncovými spínači, mechanickou zářezkou otevření a zavření a řídicí jednotkou (RG1A 24). 3 až 5 metrů maximálně
SU6 24  - NOVINKA 2012!!	24V d.c.	Elektromechanický nereverzní pohon ve skříni z pozinkované oceli s obalem z ochranného plastu s deformačními zónami. Model vybavený enkodérem, elektromechanickými koncovými spínači, mechanickou zářezkou otevření a zavření a řídicí jednotkou (RG1A 24). do 6 metrů

Příslušenství:

SUA4 - DOPRODEJ - SKLADEM		Jednoduché rameno D=4,3m.
SUA5 - DOPRODEJ - SKLADEM		Jednoduché rameno D=5,3m.
SUB3		Rýhované rameno D= 3,3m
SUB4		Rýhované rameno D= 4,3m
SUB5 - SKLADEM		Rýhované rameno D= 5,3m
SUB6 - NOVINKA 2012!!		Rýhované rameno D=6,3m
SUE1		Základová deska s kotvami
SUC1 - SKLADEM		Ochranná guma, D=8m s příslušenstvím
SUM1 - SKLADEM		Tažná vyvažovací pružina
SUM2 - SKLADEM		Tažná vyvažovací pružina
SUM3 - SKLADEM		Tažná vyvažovací pružina
SUM 4 - SKLADEM		Tažná vyvažovací pružina

Příslušenství:

SUC3 - SKLADEM		Souprava na připojení světelného pásu
SUC2 - SKLADEM		Světelný pás pro rýhované rameno.
SUC5		Ochranný profil na světelný pás délky 2m
SUSPL		Výstražné světlo závory
SUC4 - SKLADEM		Reflexní samolepící nálepka ramena.
SUD1		Pevná podpěra pro rameno SUB
SUD2 - SKLADEM		Pohyblivá sklopná podpěra pro rameno SUB.
SUS1		Držák pro dvě baterie AGE12
AGECH - SKLADEM		Doplňkový napájecí kabel na dobíjení baterie pro řídicí jednotky série P.
AGE12 - SKLADEM		Baterie 12V -2,3 Ah.
TL - SKLADEM		Výstražná tabulka

Ostatní příslušenství – geboxy s řídicími jednotky dálkové ovladače, fotobuňky, kodovníky najdete od strany 15.



Popis a parametry:

		SU4 24	SU6 24	Parametry výběru tažných vyvažovacích pružin				
				3 m	4 m	5 m	6 m	
Maximální délka remene	M	5	6					
Napájecí napětí	V	230V 50Hz	230V 50Hz	Jednoduché rameno + ochr. guma	SUM1	SUM1	SUM2	
Napájení motoru	V	24V	24V	Rýhované rameno + světelný pás + ochranná guma	SUM1	SUM2	SUM3	SUM4
Výkon	W	150	150	Rýhované rameno + ochr. guma	SUM2	SUM3	SUM3	
Moment	Nm	150	150	Rýhované rameno + ochr. guma + pohyblivá podpěra	SUM2	SUM3	SUM3	SUM4
Pracovní teplota	°C min/max	-20 + 70	-20 + 70	Rýhované rameno + ochr. guma + světelný pás + pohybl. podpěra	SUM2	SUM3	SUM3	
Stupeň ochrany	IP	44	44					
Zatížení	%	80						
Čas pro otevření	s	2 ÷ 6	6 ÷ 12					

Poznámka: Kombinace uvedené v tabulce jsou výlučně informativní a představují jen některé z nejběžnějších případů instalace.

7. PROBO – GARÁŽOVÝ POHON

A. SAMOSTATNÉ POHONY

Kód	Křídlo	Motor	Popis
 PR70-DL	14 m2	24 V a.c.	Nereverzční pohon, který vyvine sílu max. 700 N, vybavený enkodérem. Řídící jednotka RG124DL se zabudovaným přijímačem 433,92 MHz Life. Zahrnuje dvoukanálový vysílač. - SKLADEM
 PR120 DL	21 m2	24V a.c.	Nereverzční pohon, který vyvine sílu max. 1200 N, vybavený enkodérem. Řídící jednotka RG1 24DL se zabudovaným přijímačem 433,92 MHz Life. Zahrnuje dvoukanálový vysílač. - SKLADEM


Příslušenství:

 PRB25-08 - SKLADEM	Řemen, 2 části, max. výška vrat 2,5m
 PRB3X-08 - DOPRODEJ 2011 - SKLADEM	Řemen, 1 část, max. výška vrat 3,0m
 PRC25-08 - SKLADEM	Řetěz, 2 části, max výška vrat 2,5m
 PRC35-08	Řetěz, 3 části, max výška vrat 3,5m
 PRC3X-08 - SKLADEM	Řetěz, 1 části, max výška vrat 3,0m
 APRB	Ohebné kmitající rameno s valivým ložiskem pro výklopná vrata
 APRSK - SKLADEM	Doplňková souprava montážních konzol.
 APRBC - DOPRODEJ 2011 - SKLADEM	Ohnutá převodová páka
 PRC12 - SKLADEM	Prodloužení dráhy 1250mm PRC. Souprava složená z prodl. dráhy, řetězu a spojovacího očka
 ASEC	Kompletní souprava pro odblokovací kliku.
 AGECH - SKLADEM	Doplňkový napájecí kabel na dobíjení baterie pro řídicí jednotky série P.
 AGE12 - SKLADEM	Baterie 12V -2,3 Ah.

Ostatní příslušenství – geboxy s řídicími jednotky dálkové ovladače, fotobuňky, kodovníky najdete od strany 15.

8. VIS – PRŮMYSLOVÝ GARÁŽOVÝ POHON

A. SAMOSTATNÉ POHONY

Kód	Křídlo	Motor	Popis
VIS 	35m2	230V a.c.	Nereverzční pohon vybavený enkodérem, bez řídicí jednotky.
VISRG 	35m2	230V a.c.	Nereverzční pohon vybavený enkodérem, koncovými spínači při otevření a zavření. Řídicí jednotka (RG1R) namontovaná v pohonu.



Příslušenství:

VISFX1		Standardní montážní konzola.
VISMV		Kladka pro manuální pohyb řetězu L=10 metrů
VISBLK		Sada pro odblokování motoru L=3 metrů
VISCH		Hřídel ozubeným kolem Z26, ozubené kolo Z40, řetěz = kompletní sada
GEVISR DL		Řídicí jednotka
GEVISR DL AC		Řídicí jednotka s ovládacími tlačítky.
TL - SKLADEM		Bezpečnostní štítek.

Ostatní příslušenství – geboxy s řídicími jednotky dálkové ovladače, fotobuňky, kodovníky najdete od strany 15.

9. TENAX – POHONY ROLOVACÍCH VRAT A MŘÍŽÍ

A. SAMOSTATNÉ POHONY

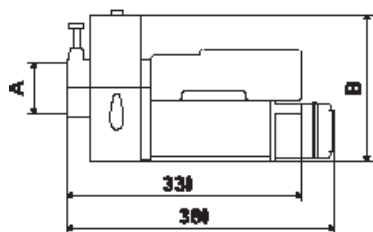

	A (mm)	B (mm)
TENAX 120 TENAX 120F TENAX 160 TENAX 160F	60	200
TENAX 210 TENAX 210F TENAX 420 TENAX 420F	76	240

Kód	Moment	Motor	Popis
TENAX 120	120 Nm	230V a.c.	Nereverzňní model bez brzdy se silou zdvihu 120 kg.
TENAX 120 F	110 Nm	230V a.c.	Nereverzňní model s brzdou a odblokovacím zařizěním zdvihu 120 kg
TENAX 160	160 Nm	230V a.c.	Nereverzňní model bez brzdy se silou zdvihu 160kg.
TENAX 160 F	150 Nm	230V a.c.	Nereverzňní model s brzdou a odblokovacím zařizěním se silou zdvihu 160 kg
TENAX 210	210 Nm	230 V a.c.	Nereverzňní model bez brzdy se silou zdvihu 180 kg.
TENAX 210 F	190 Nm	230V a.c.	Nereverzňní model s brzdou a odblokovacím zařizěním se silou zdvihu 180 kg
TENAX 420	420 Nm	230 V a.c.	Nereverzňní model bez brzdy se silou zdvihu 360 kg.
TENAX 420 F	380 Nm	230 V a.c.	Nereverzňní model s brzdou a odblokovacím zařizěním se silou zdvihu 360 kg

Přisluženství:







ASECAR XL - SKLADEM		Odblokování exteriérové s ocelovým lankem – 6m
DOS - SKLADEM		Klíčový spínač s mechanizmem odblokování ocelovým lankem.
TEN 33		Adaptér na hřidel s průměrem 33 mm.
TEN 42		Adaptér na hřidel s průměrem 42 mm.
TEN 48		Adaptér na hřidel s průměrem 48 mm.
GE UNI R - SKLADEM		Řídící jednotka
GE UNI EASY - SKLADEM		Řídící jednotka
TL - SKLADEM		Bezpečnostní štítek.

Ostatní přísluženství – geboxy s řídicími jednotky dálkové ovladače, fotobuňky, kodovníky najdete od strany 15.

10. GEBOX – ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY S GEBOXEM

Kód	Počet motorů	Motor	Popis
GE1A 24 (RG1A 24)	1	24V d.c.	Box IP55 a řídicí jednotka pohonů LIFE s koncovými spínači nebo bez koncových spínačů. Zásuvka na připojení přijímačů a zabudovaný obvod na dobíjení baterie.
GE2A 24(RG2A 24)	1 ÷2	24V d.c.	Box IP55 a řídicí jednotka pohonů LIFE s enkóderem, koncovými spínači nebo bez koncových spínačů. Zásuvka na připojení přijímačů a zabudovaný obvod na dobíjení baterie.
GE UNI 24 R (DL) (RG UNI 24R (DL))	1 ÷2	24V d.c.	Box IP55 a řídicí jednotka pohonů LIFE. Zabudovaný přijímač 433,92 MHz LIFE a odpojitelná paměť na kódy.
- SKLADEM			
GE1A (RG1A)	1	230V a.c.	Box IP55 a řídicí jednotka pohonů LIFE s enkóderem, s koncovými spínači nebo bez koncových spínačů. Zásuvka na připojení přijímačů LIFE. Elektronická regulace otáček motoru.
GE2A (RG2A)	1 ÷2	230V a.c.	Box IP55 a řídicí jednotka pohonů LIFE s enkóderem, s koncovými spínači nebo bez koncových spínačů. Zásuvka na připojení přijímačů LIFE. Elektronická regulace otáček motoru.
GE2R (RG2R)	1 ÷2	230V a.c.	Box IP55 a řídicí jednotka pohonů LIFE s enkóderem, s koncovými spínači nebo bez koncových spínačů. Zabudovaný přijímač 433,92 MHz LIFE a odpojitelná paměť na kódy. Elektronická regulace otáček motoru.
- SKLADEM			
GE UNI R (DL) (RG UNI R (DL))	1 ÷2	230V a.c.	Box IP55 a řídicí jednotka pohonů s koncovými spínači nebo bez koncových spínačů. Zabudovaný přijímač 433,92 MHz LIFE a odpojitelná paměť na kódy. Elektronická regulace otáček motoru.
- SKLADEM			
GE UNI EASY	1	230V a.c.	Box IP44 a řídicí jednotka pohonů s koncovými spínači nebo bez koncových spínačů. Zabudovaný přijímač 433,92 MHz LIFE a odpojitelná paměť na kódy.
- SKLADEM			


Příslušenství:

AGECH		Doplňkový napájecí kabel na dobíjení baterie pro řídicí jednotky série P.
- SKLADEM		
AGE12		Baterie 12V – 2,3 Ah
- SKLADEM		
GEBOX		Box IP55
- SKLADEM		
TL		Bezpečnostní štítek.
- SKLADEM		
FAST R2		Dvoukanálový přijímač na frekvenci 433,92 MHz. Kódování Rolling code. Na připojení.
- SKLADEM		
EVER R2		Dvoukanálový přijímač na frekvenci 868,35 MHz. Kódování Rolling code. Na připojení.

Ostatní příslušenství – geboxy s řídicími jednotky dálkové ovladače, fotobuňky, kodovníky najdete od strany 15.

11. DÁLKOVÉ OVLADAČE





A. OMNIS – PROGRAMÁTOR NA SPRÁVU VYSÍLAČŮ

OMNIS		Programátor do dlaně s napájením na vnitřní baterii, podsvícený šestiřádkový display, vnitřní paměť pro 20 zařízení a 1000 kódů. Doplněný napájecím kabelem, USB přípojkou a softwarem na cd-romu.
-------	---	--

B. FIDO – DÁLKOVÉ OVLADAČE

FIDO2 - SKLADEM		Vysílač – 2 kanály na frekvenci 433,92 MHz. Kódování LIFE Rolling Code. Alkalická baterie 12V.
FIDO4 - SKLADEM		Vysílač – 4 kanály na frekvenci 433,92 MHz. Kódování LIFE Rolling Code. Alkalická baterie 12V
FAST R2 - SKLADEM		Dvoukanál. přijímač na frekvenci 433,92 MHz. Paměť na 1000 kódů. Na připojení. Kódování Rolling- a Auto Code.
FAST R1E - SKLADEM		Přijímač – 1 kanál se zabudovanou pamětí na 750 kódů. Vývod na svorkovnici s 1 relé NO se čtyřmi funkcemi: monostabilní, bistabilní, časováním 30 s a časováním 180 s, Vstup na anténu a napájení 12÷24 V a.c./d.c.
FAST R2E - SKLADEM		Přijímač – 2 kanály se zabudovanou pamětí na 750 kódů. Vývod na svorkovnici s 21 relé NO se čtyřmi funkcemi: monostabilní, bistabilní, časováním 30 s a časováním 180 s, Vstup na anténu a napájení 12÷24 V a.c./d.c.
FAST R4E - SKLADEM		Přijímač – 4 kanály se zabudovanou pamětí na 750 kódů. Vývod na svorkovnici s 4 relé NO se čtyřmi funkcemi: monostabilní, bistabilní, časováním 30 s a časováním 180 s, Vstup na anténu a napájení 12÷24 V a.c./d.c.
SKANT		Anténa a koaxiální kábel. Montážní konzola z nerez oceli.

12. BSM – PŘEDNASTAVENÁ BEZPEČNOSTNÍ LIŠTA

 BSM15	Citlivá bezpečnostní lišta na mechanický dotyk, namontovaná na hliníkovém profilu. L=150 cm - SKLADEM
 BSM17	Citlivá bezpečnostní lišta na mechanický dotyk, namontovaná na hliníkovém profilu. L=170 cm
 BSM20	Citlivá bezpečnostní lišta na mechanický dotyk, namontovaná na hliníkovém profilu. L=200 cm
 BSM25	Citlivá bezpečnostní lišta na mechanický dotyk, namontovaná na hliníkovém profilu. L=250 cm

13. DES – KLÍČENKY






DES - SKLADEM		Klíčový ovladač s univerzální vložkou – venkovní. Hliníková schránka
DIN - SKLADEM		Klíčový ovladač s univerzální vložkou. Hliníková schránka. Pro zabudování do stěny, pro spojení s AREC
DESE - SKLADEM		Klíčový ovladač s evropskou vložkou – venkovní. Hliníková schránka
DINE		Klíčový ovladač s evropskou vložkou. Hliníková schránka. Pro zabudování do stěny, pro spojení s AREC
AREC - SKLADEM		Zabudovatelná schránka na fotobuňky, ovladače a digitální klávesnice.
AREF - SKLADEM		Tvarovaná montážní konzola pro fotobuňky, ovladače a digitální klávesnice
ALED		LED osvětlení pro klíčové ovladače
ALEP		Montážní podložka pro fotobuňky, ovladače a digitální klávesnice pro montáž na zeď a jiné

14. DIXES – KODOVNÍKY

DIXES - SKLADEM		Klávesnicový ovladač. Digitální klíč Rolling Code. Venkovní provedení. Hliníková schránka a tlačítka. Na připojení k dekodéru DIX.
DIXIN - SKLADEM		Klávesnicový ovladač. Digitální klíč Rolling Code. Příprava pro zabudování do schránky AREC. Hliníková schránka a tlačítka. Na připojení k dekodéru DIX.
DIX - SKLADEM		Dekodér na klávesnicový ovladač se zabudovanou pamětí na 750 kódů. Vývod na svorkovnici se 4 relé a 4 režimy fungování.
AREC - SKLADEM		Zabudovatelná schránka na fotobuňky, ovladače a digitální klávesnice.
AREF - SKLADEM		Tvarovaná montážní konzola pro fotobuňky, ovladače a digitální klávesnice
ALEP		Montážní podložka pro fotobuňky, ovladače a digitální klávesnice pro montáž na zeď a jiné

15. VISIO A REX – FOTOBUNĚKY A SLOUPKY

A. FOTOBUNĚKY





VISIO - SKLADEM		Pár venkovních synchronizovaných fotobuněk
VIRE - SKLADEM		Pár synchronizovaných fotobuněk na připevnění k sloupku LIFE série REX. Orientovatelné +/- 15°
AREC - SKLADEM		Zabudovatelná schránka na fotobuňky, ovladače a digitální klávesnice.
AREF - SKLADEM		Tvarovaná montážní konzola pro fotobuňky, ovladače a digitální klávesnice
ALEP		Montážní podložka pro fotobuňky, ovladače a digitální klávesnice pro montáž na zeď a jiné

B. REX – SLOUPKY PRO FOTOBUNĚKY

RE100F		Dvojice hliníkových sloupků h=1m. Zahrnuje dva páry fotobuněk VIRE
RE100 - SKLADEM		Hliníkový sloupek h=1m
RE50F		Dvojice hliníkových sloupků V=0,5m. Zahrnuje dva páry fotobuněk VIRE
RE50 - SKLADEM		Hliníkový sloupek h=0,5m
RE110		Hliníkový sloupek h=1,1m. Určené pro montáž s konzolou ARES, na osazení fotobuněk a ovladačů DES, DESE, DIXES.
ARES		Tvarovaná montážní konzola pro fotobuňky, ovladače DES, DESE nebo DIXES sloupek RE110
AREP		Základní deska pro sloupky REX.

16. SPLENDOR A FULGOR – MAJÁKY A OSVĚTLENÍ

A. SPLENDOR - MAJÁKY


SPL - SKLADEM		Maják světelné signalizace (25W) na připojení k řídicím jednotkám LIFE
SPL24 - SKLADEM		Maják světelné signalizace (25W), napájení 24V na připojení k řídicím jednotkám LIFE série „P“
SPLX		Maják světelné signalizace (25W), napájení 230V 50 Hz.
SPLX24		Zařízení světelné signalizace (25W), napájení 24V.
SKANX - SKLADEM		Anténa pro majáky série SPL včetně 1m přípojného koaxiálního kabelu RG58.
ASP - SKLADEM		Tvarovaná montážní konzola pro boční uchycení majáku série SPL.

B. FULGOR – OSVĚTLENÍ

FULGOR		Světlo včetně žárovky s nízkou spotřebou 230V a.c. (8W).
FUL6		Sloupek pro zařízení FULGOR a SPLENDOOR (nejsou zahrnuty). Lakovaný hliník h=0,6m.
FUL10		Sloupek pro zařízení FULGOR a SPLENDOOR (nejsou zahrnuty). Lakovaný hliník h=1m.
FUL15		Sloupek pro zařízení FULGOR a SPLENDOOR (nejsou zahrnuty). Lakovaný hliník h=1,5m.
FULBA		Základní deska pro sloupek série FUL s háky pro ukotvení.

KDE NÁS NAJDETE:**ULICE: Nám. Smiřických 39/4, Praha 10 - Uhříněves**

Směr od centra Prahy →

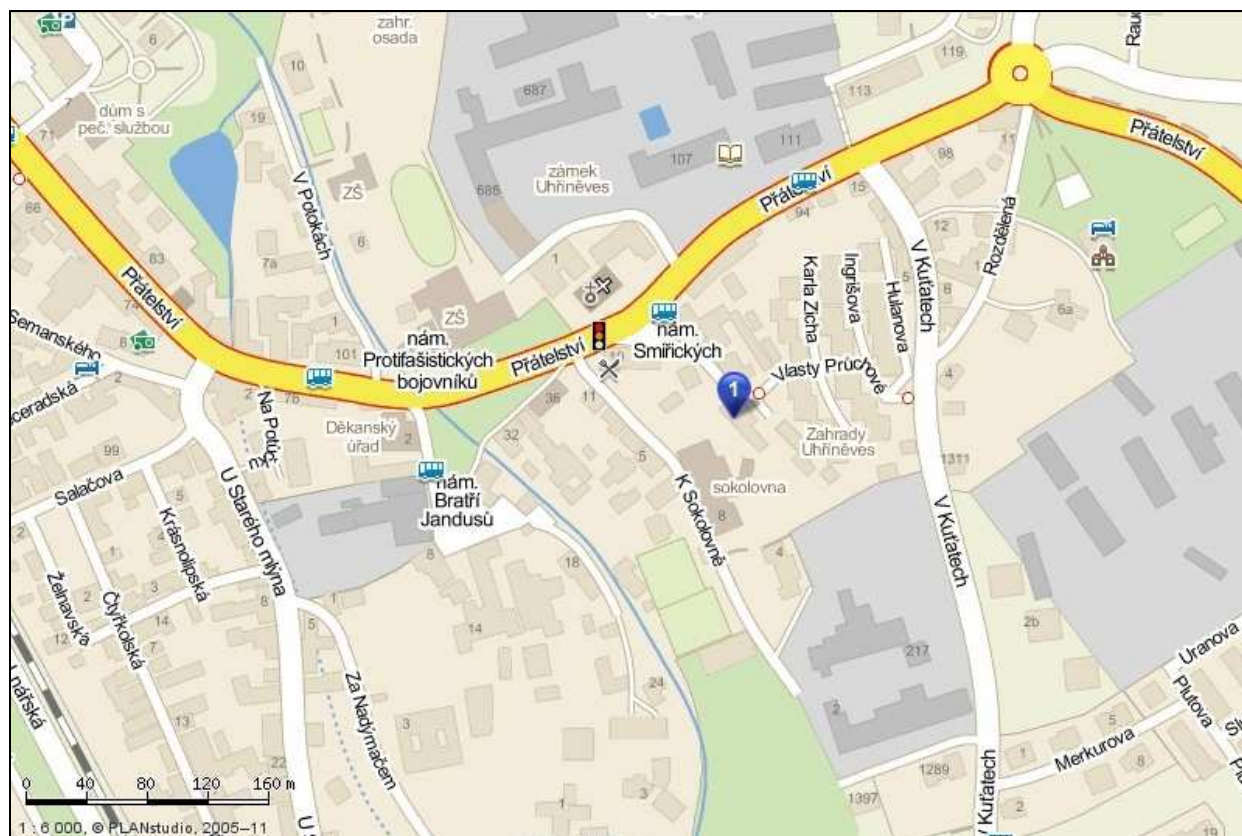

→ Směr Říčany