


PROBO – GARÁŽOVÝ POHON

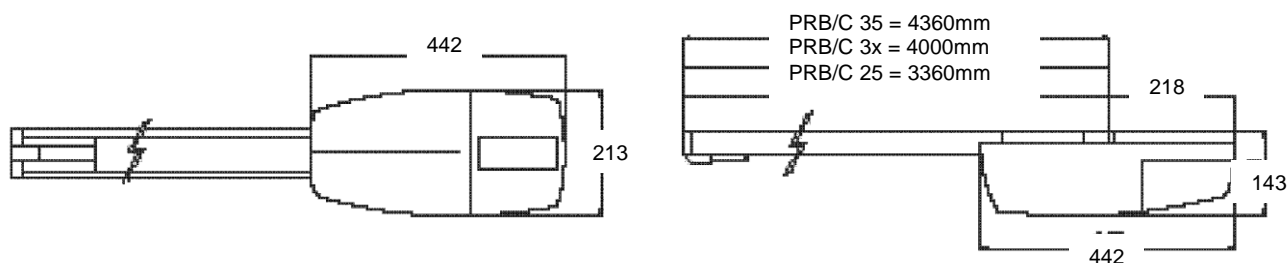

Technické parametry:

		PR100 XL	PR120 XL
Napájecí napětí	V	230V 50 Hz	230V 50 Hz
Max. plocha vrat	m(2)	12	16
Napájen motoru	V	24	24
Výkon	W	80	100
Max. síla	N	900	1200
Pracovní teplota	°C Min./Max.	-20 + 70	-20 + 70
Stupeň ochrany	IP	40	40
Pracovní cyklus	%	50	50

Rozměry stropního pohonu PROBO



A. SAMOSTATNÉ POHONY

Kód	Křídlo	Motor	Popis
PR100 XL  - SKLADEM	12 m ²	24V a.c.	Nereverzční pohon, který vyvine sílu max. 900 N, vybavený enkodérem. Řídící jednotka RG124DL se zabudovaným přijímačem 433,92 MHz Life. Zahrnuje 2ks dvoukanálového ovládání MAXI2. Jedná se o náhradu místo PR70DL.
PR120 DL  - SKLADEM	16 m ²	24V a.c.	Nereverzční pohon, který vyvine sílu max. 1200 N, vybavený enkodérem. Řídící jednotka RG1 24DL se zabudovaným přijímačem 433,92 MHz Life. Zahrnuje 2ks dvoukanálového ovládání MAXI2.

Příslušenství:

PRB25-08/ - SKLADEM PRC25-08 - SKLADEM	 řemen řetěz	a) Řemen, 2 části, max. výška vrat 2,5m b) Řetěz, 2 části, max. výška vrat 2,5m
PRB3X-08 - NA OBJEDNÁVKU PRC3X-08 - SKLADEM	 řemen řetěz	a) Řemen, 1 část, max. výška vrat 3,0m b) Řetěz, 1 část, max. výška vrat 3,0m
PRC35-08 - SKLADEM		Řetěz, 3 části, max. výška vrat 3,5m
PRC12 - SKLADEM		Prodloužení dráhy 1250mm PRC. Souprava složená z prodl. dráhy, řetězu a spojovacího očka. <p style="text-align: right;">Nutno s řetězem PRC</p>
AGECH - SKLADEM		Doplnkový napájecí kabel na dobíjení baterie pro řídicí jednotky série P.
AGE12 - SKLADEM		Baterie 12V -2,3 Ah. Cena za 2 ks. Nutné jsou 2 ks