

Posuvná sekční vrata TRIDO s funkcí částečného otevření



horní těsnění



boční těsnění




spodní těsnění

Posuvná sekční vrata

dva v jednom...

- alternativní řešení s využitím prostoru pod stropem garáže
- funkce částečného otevření: otevřete svá vrata jen na požadovanou šířku
- výroba na míru – každá jsou vyrobena přesně podle Vašich požadavků
- 40 mm silné panely s výbornou tepelně-izolační vlastností

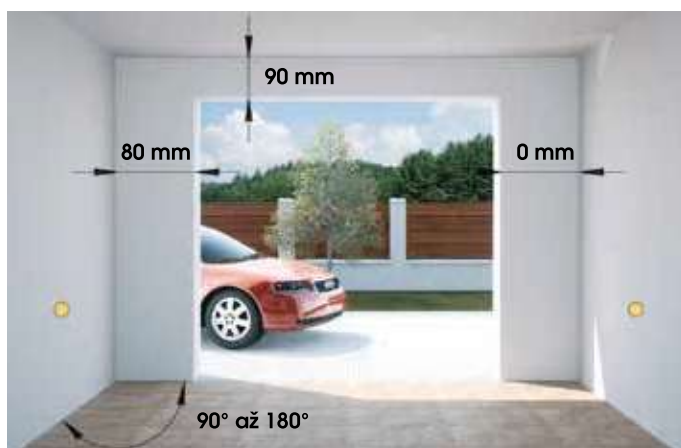



závěsný systém
umožňuje klidný pohyb vrat



nerezové podlahové vedení




madlo pro ruční ovládní



Systémy kování

pohon na boční stěně / mechanické provedení

- ostění na straně posuvu 80 – 760 mm
- jednoduchá vodící kolejnice se samozavíračem

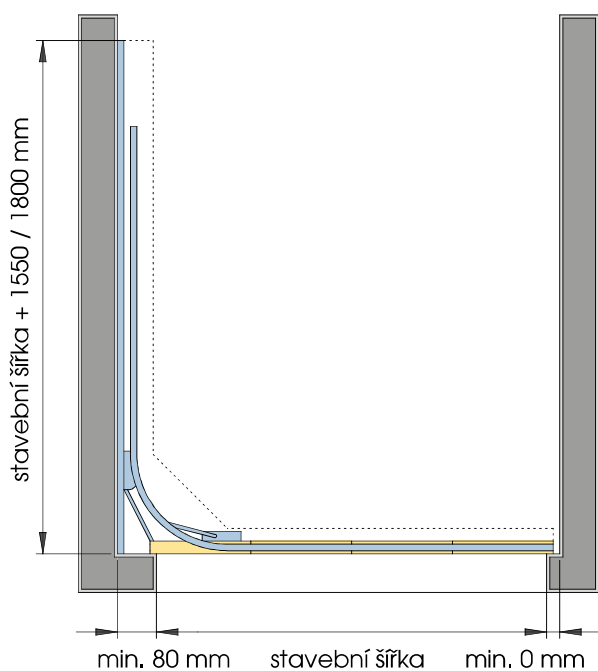

pohon v nadpraží

- ostění min. 760 mm / 460 mm
- ostění min. 1060 mm / 510 mm
- jednoduchá vodící kolejnice

